



TFMARINE

KULLANIM ALANLARI

Sentine - Yangın - Yakıt - Deniz Suyu



A STAR IMPELLER KENDİNDEN EMİŞLİ POMPA

Pompa Gövdesi

Bronz

Impeller

Bronz

Shaft

Paslanmaz Krom

Mekanik Seal

Seramik - Grafit - Krom

BOYUTLAR

| | H mm | D mm | W mm | Kg |
|--------|------|------|------|----|
| A60 DC | 110 | 230 | 130 | 7 |
| A60 AC | 130 | 260 | 125 | 7 |
| A80 DC | 165 | 330 | 160 | 12 |
| A80 AC | 165 | 305 | 140 | 11 |
| A90 DC | 190 | 345 | 160 | 15 |
| A90 AC | 190 | 320 | 140 | 14 |

| Model | Voltaj V | Kapasite l/min | Basınç m | Güç kW | İÇ - DIŞ |
|---------|-------------------|----------------|----------|--------|----------|
| A 60 DC | 12 - 24 | 19 - 2 | 6 - 20 | 0.18 | ½" → ½" |
| A 80 DC | 12 - 24 | 48 - 5 | 2 - 33 | 0.38 | ¾" → ¾" |
| A 90 DC | 12 - 24 | 48 - 15 | 2 - 34 | 0.45 | 1" → 1" |
| A 60 AC | 1~230 - 3~230/400 | 14 - 2 | 2 - 20 | 0.15 | ½" → ½" |
| A 80 AC | 1~230 - 3~230/400 | 39 - 5 | 4 - 35 | 0.37 | ¾" → ¾" |
| A 90 AC | 1~230 - 3~230/400 | 48 - 5 | 4 - 41 | 0.55 | 1" → 1" |

TF STAR IMPELLER KENDİNDEN EMİŞLİ POMPA

KULLANIM ALANLARI

Sintine - Yangın - Yakıt - Deniz Suyu

Pompa Gövdesi

Bronz

Impeller

Bronz

Shaft

Paslanmaz Krom

Mekanik Seal

Seramik - Grafit - Krom



| BOYUTLAR | H mm | D mm | W mm | Kg |
|----------|------|------|------|----|
| TF 20 DC | 145 | 240 | 125 | 7 |
| TF 20 AC | 145 | 265 | 125 | 6 |
| TF 25 DC | 165 | 245 | 145 | 9 |
| TF 25 AC | 165 | 305 | 145 | 12 |
| TF 32 DC | 195 | 320 | 145 | 12 |
| TF 32 AC | 180 | 330 | 145 | 13 |

| BOYUTLAR | H mm | D mm | W mm | Kg |
|------------|------|------|------|----|
| TF 40 DC | 220 | 375 | 185 | 26 |
| TF 40 AC | 220 | 375 | 185 | 28 |
| TF 40/1 DC | 260 | 500 | 195 | 51 |
| TF 40/1 AC | 260 | 465 | 195 | 38 |
| TF 40/2 AC | 260 | 465 | 195 | 48 |
| TF 50 AC | 320 | 510 | 245 | 65 |

| Model | DC/AC | Voltage (V) | Capacity (l/min) | Pressure (m) | Power (kW) | Inlet/Outlet (in) |
|---------|-------|-------------------|------------------|--------------|------------|-------------------|
| TF 20 | DC | 12 - 24 | 40 - 5 | 3 - 11 | 0.15 | 3/4" x 3/4" |
| TF 25 | DC | 12 - 24 | 55 - 10 | 4 - 15 | 0.2 | 1" x 1" |
| TF 32 | DC | 24 | 80 - 20 | 3 - 19 | 0.5 | 1" x 1" |
| TF 40 | DC | 24 | 160 - 45 | 5 - 15 | 0.75 | 1 1/2" x 1 1/2" |
| TF 40/1 | DC | 24 | 260 - 35 | 2 - 19 | 1.5 | 1 1/2" x 1 1/2" |
| TF 20 | AC | 1~230 - 3~230/400 | 50 - 10 | 4 - 12 | 0.37 | 3/4" x 3/4" |
| TF 25 | AC | 1~230 - 3~230/400 | 55 - 20 | 4 - 16 | 0.37 | 1" x 1" |
| TF 32 | AC | 1~230 - 3~230/400 | 70 - 10 | 3 - 20 | 0.37 | 1" x 1" |
| TF 40 | AC | 1~230 - 3~230/400 | 170 - 40 | 2 - 14 | 0.75 | 1 1/2" x 1 1/2" |
| TF 40/1 | AC | 1~230 - 3~230/400 | 240 - 40 | 4 - 20 | 1.5 | 1 1/2" x 1 1/2" |
| TF 40/2 | AC | 1~230 - 3~230/400 | 290 - 60 | 4 - 19 | 2.2 | 1 1/2" x 1 1/2" |
| TF 50 | AC | 1~230 - 3~230/400 | 380 - 60 | 2 - 28 | 3.0 | 2" x 2" |
| TF 50/1 | AC | 1~230 - 3~230/400 | 480 - 175 | 3 - 32 | 4.0 | 2" x 2" |

Voltaj V

Kapasite l/min : Basınç m

Güç kW

İÇ - DIŞ

KULLANIM ALANLARI

Sintine - Yangın - Yakıt - Deniz Suyu



TAM STAR IMPELLER KENDİNDEN EMİŞLİ POMPA

Pompa Gövdesi

Bronz

Impeller

Bronz

Shaft

Paslanmaz Krom

Mekanik Seal

Seramik - Grafit - Krom

| BOYUTLAR | H mm | D mm | W mm | Kg |
|-----------|------|------|------|----|
| TAM 300/1 | 250 | 710 | 210 | 65 |
| TAM 300/2 | 250 | 800 | 265 | 75 |
| TAM 300/1 | 250 | 670 | 265 | 55 |
| TAM 300/2 | 250 | 790 | 265 | 70 |
| TAM 400/1 | 280 | 810 | 260 | 80 |
| TAM 400/1 | 280 | 780 | 275 | 70 |

| BOYUTLAR | H mm | D mm | W mm | Kg |
|-----------|------|------|------|-----|
| TAM 400/2 | 280 | 870 | 275 | 85 |
| TAM 500/1 | 330 | 830 | 290 | 90 |
| TAM 500/2 | 330 | 1120 | 325 | 125 |
| TAM 650/1 | 370 | 1000 | 325 | 130 |
| TAM 650/2 | 370 | 1320 | 365 | 200 |

| Model | DC/AC | Voltaj V | Kapasite l/min | Basınç m | Güç kW | İÇ - DIŞ |
|----------|-------|-------------------|----------------|----------|--------|----------|
| TAM300/1 | DC | 24 | 145 - 85 | 6 - 24 | 1 | 32 → 32 |
| TAM300/2 | DC | 24 | 125 - 55 | 6 - 45 | 1.5 | 32 → 32 |
| TAM400/1 | DC | 24 | 225 - 105 | 3 - 29 | 1.5 | 40 → 40 |
| TAM300/1 | AC | 1~230 - 3~230/400 | 125 - 55 | 5 - 29 | 1.1 | 32 → 32 |
| TAM300/2 | AC | 1~230 - 3~230/400 | 135 - 55 | 5 - 50 | 2.2 | 32 → 32 |
| TAM400/1 | AC | 1~230 - 3~230/400 | 205 - 105 | 7 - 37 | 2.2 | 40 → 40 |
| TAM400/2 | AC | 1~230 - 3~230/400 | 205 - 105 | 15 - 68 | 4 | 40 → 40 |
| TAM500/1 | AC | 1~230 - 3~230/400 | 390 - 185 | 7 - 35 | 4 | 50 → 50 |
| TAM500/2 | AC | 3~400/690 | 390 - 145 | 15 - 80 | 9.2 | 50 → 50 |
| TAM650/1 | AC | 3~400/690 | 640 - 310 | 6 - 39 | 7.5 | 65 → 65 |
| TAM650/2 | AC | 3~400/690 | 700 - 310 | 5 - 78 | 15 | 65 → 65 |

TAB STAR IMPELLER KENDİNDEN EMİŞLİ POMPA

KULLANIM ALANLARI

Sintine - Yangın - Yakıt - Deniz Suyu

Pompa Gövdesi

Bronz

Impeller

Bronz

Shaft

Paslanmaz Krom

Mekanik Seal

Seramik - Grafit - Krom



| BOYUTLAR | H mm | D mm | W mm | Kg |
|-------------|------|------|------|----|
| TAB 30/1 DC | 220 | 450 | 180 | 28 |
| TAB 40/1 DC | 235 | 535 | 205 | 50 |
| TAB 30/1 AC | 230 | 430 | 180 | 30 |
| TAB 40/1 AC | 240 | 535 | 205 | 46 |

| Model | DC/AC | Voltaj V | Kapasite l/min | Basınç m | Güç kW | İÇ - DIŞ |
|---------|-------|-------------------|----------------|----------|--------|-------------|
| TAB30/1 | DC | 24 | 140 - 80 | 3 - 23 | 0.5 | 1 ¼" → 1 ¼" |
| TAB40/1 | DC | 24 | 280 - 100 | 3 - 28 | 1.5 | 1 ½" → 1 ½" |
| TAB30/1 | AC | 1~230 - 3~230/400 | 130 - 50 | 4 - 31 | 1.5 | 1 ¼" → 1 ¼" |
| TAB40/1 | AC | 1~230 - 3~230/400 | 200 - 100 | 7 - 33 | 2.2 | 1 ½" → 1 ½" |

KULLANIM ALANLARI

Sentine - Yangın - Deniz Suyu



ATM STAR IMPELLER KENDİNDEN EMİŞLİ POMPA

Pompa Gövdesi

Bronz

Impeller

Bronz

Shaft

Paslanmaz Krom

Mekanik Seal

Seramik - Grafit - Krom

BOYUTLAR H mm D mm W mm Kg

ATM 40 280 570 210 44

ATM 50 340 730 230 73

| Model | Voltaj V | Kapasite l/min | Basınç m | Güç kW | İÇ - DIŞ |
|--------|------------------------|----------------|----------|--------|-----------|
| ATM 40 | AC 1-230 - 3 - 230/400 | 440 - 50 | 9 - 26 | 3 | 50 → ← 50 |
| ATM 50 | AC 3 - 230/400 | 740 - 125 | 16 - 34 | 5.5 | 65 → ← 50 |

MP- ATM STAR IMPELLER KENDİNDEN EMİŞLİ DİZEL POMPA

MP - TF

KULLANIM ALANLARI

Sintine - Yangın - Deniz Suyu

Pompa Gövdesi

Bronz

Impeller

Bronz

Shaft

Paslanmaz Krom

Mekanik Seal

Seramik - Grafit - Krom



| BOYUTLAR | H mm | D mm | W mm | Kg |
|--------------|------|------|------|-----|
| MP - ATM 40 | 610 | 620 | 510 | 82 |
| MP - ATM 50 | 610 | 620 | 510 | 113 |
| MP - TF 50/1 | 610 | 620 | 510 | 118 |

| Model | Engine | Kapasite l/min | Basınç m | Güç kW | İÇ - DIŞ |
|--------------|--------|----------------|----------|--------|----------|
| MP-ATM 40 | DIESEL | 490 - 130 | 6 - 42 | 3.7 | 50 → 50 |
| MP-ATM 50 | DIESEL | 840 - 250 | 10 - 52 | 7.3 | 65 → 50 |
| MP - TF 50/1 | DIESEL | 540 - 110 | 12 - 50 | 9 | 2" → 2" |

KULLANIM ALANLARI

Sintine - Yangın - Yakıt - Deniz Suyu



TF CLUTCH KENDİNDEN EMİŞLİ POMPA

Pompa Gövdesi

Bronz

Impeller

Bronz

Shaft


Paslanmaz Krom

Mekanik Seal

Seramik - Grafit - Krom

BOYUTLAR H mm D mm W mm Kg

| BOYUTLAR | H mm | D mm | W mm | Kg |
|-----------|------|------|------|-------|
| TFC 25 | 165 | 210 | 125 | 6-8 |
| TFC 32 | 180 | 230 | 135 | 7-9 |
| TFC 40 | 230 | 280 | 185 | 12-16 |
| TFC 40/14 | 230 | 320 | 190 | 30-34 |
| TFC 50 | 300 | 320 | 240 | 20-25 |

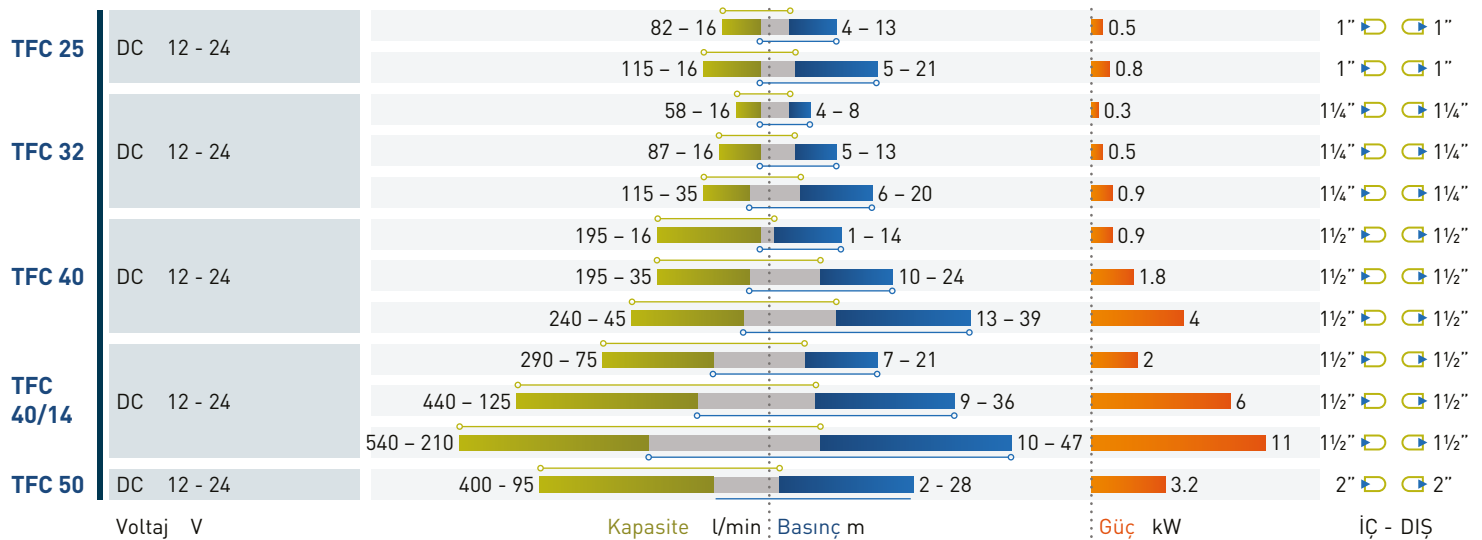

SUB KENDİNDEN EMİŞLİ ELEKTRİKLİ POMPA

KULLANIM ALANLARI

Sintine - Yangın - Yakıt - Deniz Suyu

Pompa Gövdesi

Tekno Polimer

Impeller

Tekno Polimer

Shaft

Paslanmaz Krom

Mekanik Seal

Silikon Carbide



BOYUTLAR

| | H mm | D mm | W mm | Kg |
|---------|------|------|------|-----|
| SUB 20 | 160 | 110 | 110 | 2 |
| SUB 37 | 190 | 130 | 130 | 2.5 |
| SUB 47 | 290 | 180 | 180 | 6 |
| SUB 47V | 350 | 230 | 230 | 7 |

| Model | Voltaj V | Kapasite l/min | Basınç m | Güç kW | İç - Dış |
|---------|-----------------------|----------------|----------|--------|-----------|
| SUB 20 | DC 12 - 24 | 115 - 10 | 1 - 5 | 0.10 | Ø28 → Ø28 |
| SUB 37 | DC 12 - 24 | 210 - 70 | 1 - 6 | 0.16 | Ø38 → Ø38 |
| SUB 47 | DC 12 - 24 / AC 1~230 | 175 - 30 | 2 - 7 | 0.18 | - → 1" |
| SUB 47V | DC 12 - 24 / AC 1~230 | 145 - 30 | 2 - 7 | 0.18 | - → 1¼" |

KULLANIM ALANLARI

Tatlı Su - Deniz Suyu



TC SANTRİFÜJ ELEKTRİKLİ POMPA

Pompa Gövdesi

Bronz

Impeller

Pirinç

Shaft

Paslanmaz Krom

Mekanik Seal

Seramik - Grafit - Krom

BOYUTLAR H mm D mm W mm Kg

| BOYUTLAR | H mm | D mm | W mm | Kg |
|----------|------|------|------|----|
| TC 16 DC | 155 | 270 | 105 | 7 |
| TC 16 AC | 160 | 270 | 125 | 5 |
| TC 20 DC | 165 | 335 | 165 | 10 |
| TC 20 AC | 165 | 305 | 155 | 9 |
| TC 22 DC | 190 | 335 | 180 | 12 |

BOYUTLAR H mm D mm W mm Kg

| BOYUTLAR | H mm | D mm | W mm | Kg |
|----------|------|------|------|----|
| TC 22 AC | 185 | 305 | 175 | 11 |
| TC 25/1 | 295 | 370 | 190 | 24 |
| TC 25/2 | 265 | 370 | 190 | 25 |
| TC 41 | 260 | 380 | 205 | 18 |
| TC 41/1 | 260 | 380 | 205 | 20 |

| TC | Model | Kapasite l/min | Basınç m | Güç kW | İÇ - DIŞ |
|---------|----------------------|----------------|----------|--------|----------|
| TC 16 | DC 12 - 24 | 38 - 11 | 2 - 7 | 0.20 | ½" → ½" |
| TC 20 | DC 24 | 75 - 26 | 9 - 13 | 0.37 | 1" → 1" |
| TC 22 | DC 24 | 120 - 35 | 10 - 22 | 0.55 | 1" → 1" |
| TC 16 | AC 1-230 - 3~230/400 | 38 - 11 | 3 - 5 | 0.16 | ½" → ½" |
| TC 20 | AC 1-230 - 3~230/400 | 75 - 26 | 9 - 13 | 0.37 | 1" → 1" |
| TC 22 | AC 1-230 - 3~230/400 | 105 - 30 | 10 - 20 | 0.55 | 1" → 1" |
| TC 25/1 | AC 1-230 - 3~230/400 | 155 - 55 | 23 - 30 | 1.10 | 1½" → 1" |
| TC 25/2 | AC 1-230 - 3~230/400 | 200 - 55 | 26 - 36 | 1.50 | 1½" → 1" |
| TC 41 | AC 1-230 - 3~230/400 | 245 - 65 | 13 - 18 | 0.75 | 1½" → 1" |
| TC 41/1 | AC 1-230 - 3~230/400 | 245 - 65 | 14 - 23 | 1.10 | 1½" → 1" |

Voltaj V

Kapasite l/min Basınç m

Güç kW

İÇ - DIŞ

AB KENDİNDEN EMİŞLİ ELEKTRİKLİ POMPA

KULLANIM ALANLARI

Tatlı Su - Deniz Suyu

Pompa Gövdesi

Bronz

Impeller

Pirinç

Shaft

Paslanmaz Krom

Mekanik Seal

Seramik - Grafit - Krom



| BOYUTLAR | H mm | D mm | W mm | Kg |
|----------|------|------|------|----|
| AB 1 DC | 160 | 410 | 165 | 11 |
| AB 2 DC | 160 | 400 | 165 | 12 |
| AB 2 AC | 160 | 370 | 165 | 11 |
| AB 3 DC | 200 | 480 | 190 | 23 |
| AB 3 AC | 200 | 440 | 190 | 21 |

| BOYUTLAR | H mm | D mm | W mm | Kg |
|------------|------|------|------|----|
| AB 4 DC | 200 | 500 | 190 | 24 |
| AV 4 AC | 200 | 470 | 190 | 22 |
| AB 5/18 DC | 240 | 640 | 220 | 39 |
| AB 5/18 AC | 240 | 580 | 220 | 32 |

| Model | Voltaj V | Kapasite l/min | Basınç m | Güç kW | İÇ - DIŞ |
|---------|----------------------|----------------|----------|--------|----------|
| AB 1 | DC 12 - 24 | 45 - 5 | 5 - 26 | 0.30 | 1" → 1" |
| AB 2 | DC 24 | 48 - 5 | 8 - 34 | 0.37 | 1" → 1" |
| AB 3 | DC 24 | 68 - 5 | 5 - 41 | 0.55 | 1" → 1" |
| AB 4 | DC 24 | 85 - 5 | 10 - 34 | 0.75 | 1" → 1" |
| AB 5/18 | DC 24 | 95 - 5 | 25 - 45 | 1.10 | 1½" → 1" |
| AB 2 | AC 1~230 - 3~230/400 | 48 - 5 | 15 - 36 | 0.37 | 1" → 1" |
| AB 3 | AC 1~230 - 3~230/400 | 48 - 5 | 23 - 46 | 0.55 | 1" → 1" |
| AB 4 | AC 1~230 - 3~230/400 | 70 - 5 | 20 - 40 | 0.75 | 1" → 1" |
| AB 5/18 | AC 1~230 - 3~230/400 | 95 - 5 | 25 - 45 | 1.10 | 1½" → 1" |

KULLANIM ALANLARI

Tatlı Su - Deniz Suyu



AX KENDİNDEN EMİŞLİ ELEKTRİKLİ POMPA

Pompa Gövdesi
Paslanmaz Krom


Impeller
Noril

Shaft
Paslanmaz Krom

Mekanik Seal
Seramik - Grafit - Krom

| BOYUTLAR | H mm | D mm | W mm | Kg |
|----------|------|------|------|----|
| AX 1 DC | 160 | 370 | 165 | 6 |
| AX 2 DC | 160 | 370 | 165 | 7 |
| AX 2 AC | 160 | 370 | 165 | 6 |
| AX 3 DC | 200 | 430 | 170 | 11 |
| AX 3 AC | 200 | 400 | 170 | 10 |

| BOYUTLAR | H mm | D mm | W mm | Kg |
|----------|------|------|------|----|
| AX 4 DC | 200 | 430 | 170 | 12 |
| AX 4 AC | 200 | 400 | 170 | 11 |
| AX 5/18 | 245 | 560 | 220 | 22 |
| AX 5/18 | 245 | 500 | 220 | 17 |

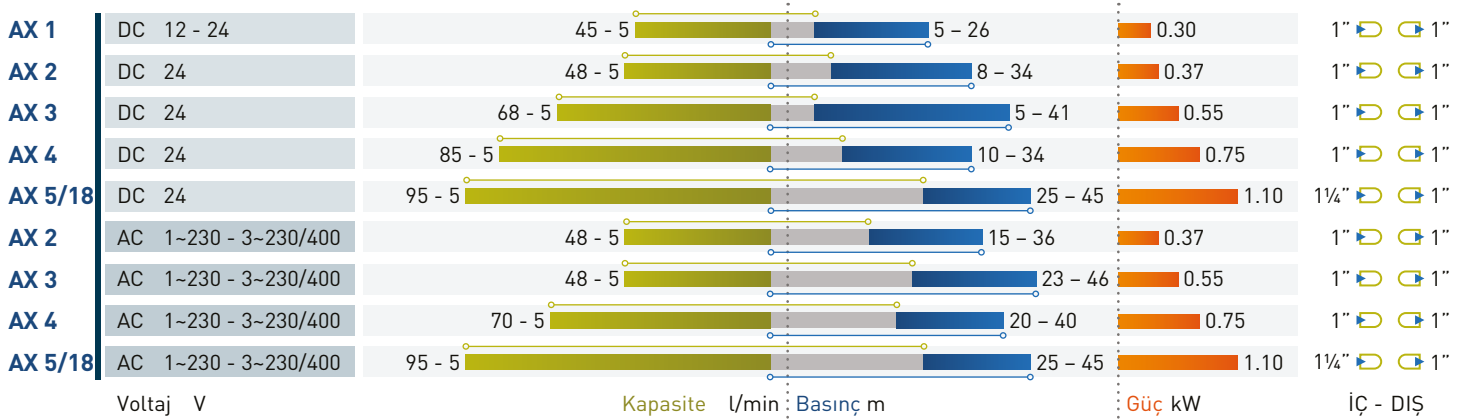

TP KENDİNDEN EMİŞLİ ELEKTRİKLİ POMPA

KULLANIM ALANLARI

Dizel Transfer

Pompa Gövdesi
Döküm

Shaft
Paslanmaz Krom

Mekanik Seal
Seramik - Grafit - Krom



| BOYUTLAR | H mm | D mm | W mm | Kg |
|----------|------|------|------|----|
| TP 60 | 160 | 210 | 120 | 4 |
| TP 80 | 200 | 330 | 190 | 13 |
| TP 120 | 250 | 350 | 190 | 16 |

| Model | Voltaj V | Kapasite l/min | Basınç m | Güç kW | İÇ - DIŞ |
|--------|----------------------|----------------|----------|--------|-------------|
| TP 60 | DC 12 - 24 | 50 - 30 | 2 - 10 | 0.31 | 3/4" → 3/4" |
| TP 80 | AC 1~230 - 3~230/400 | 75 - 60 | 5 - 16 | 0.5 | 1" → 1" |
| TP 120 | AC 1~230 - 3~230/400 | 100 - 60 | 5 - 17 | 0.75 | 1" → 1" |

KULLANIM ALANLARI

Yağ ve Dizel Transfer

TN - TQB KENDİNDEN EMİŞLİ DİŞLİ ELEKTRİKLİ POMPA



Pompa Gövdesi
Döküm

Diş

Paslanmaz Krom

Shaft

Paslanmaz Krom

Mekanik Seal

Seramik - Grafit - Krom

| BOYUTLAR | H mm | D mm | W mm | Kg |
|----------|------|------|------|----|
| TN 10 | 145 | 295 | 145 | 8 |
| TQB 5 | 155 | 315 | 140 | 11 |
| TQB 10 | 185 | 330 | 140 | 15 |
| TQB 15 | 185 | 350 | 145 | 16 |

| BOYUTLAR | H mm | D mm | W mm | Kg |
|----------|------|------|------|----|
| TQB 25 | 185 | 460 | 145 | 18 |
| TQB 40 | 200 | 460 | 160 | 20 |
| TQB 50 | 200 | 505 | 160 | 23 |
| TQB 70 | 215 | 510 | 175 | 26 |

| Model | Voltaj V | Kapasite U/min | Max Basınç m | Güç kW | İÇ - DIŞ |
|---------------|----------------------|----------------|--------------|--------|-------------|
| TN 10 | DC 12 - 24 | 10 | 20 | 0.25 | 1/2" ↔ 1/2" |
| TQB 5 | AC 1~230 - 3~230/400 | 5 | 50 | 0.25 | 3/4" ↔ 3/4" |
| TQB 10 | AC 1~230 - 3~230/400 | 10 | 50 | 0.37 | 3/4" ↔ 3/4" |
| TQB 15 | AC 1~230 - 3~230/400 | 15 | 50 | 0.37 | 3/4" ↔ 3/4" |
| TQB 25 | AC 1~230 - 3~230/400 | 25 | 50 | 0.55 | 3/4" ↔ 3/4" |
| TQB 40 | AC 1~230 - 3~230/400 | 40 | 50 | 0.75 | 1" ↔ 1" |
| TQB 50 | AC 1~230 - 3~230/400 | 50 | 50 | 1.1 | 1" ↔ 1" |
| TQB 70 | AC 1~230 - 3~230/400 | 70 | 50 | 1.5 | 1" ↔ 1" |

MIS KENDİNDEN EMİŞLİ MAÇERATOR ELEKTRİKLİ POMPA

KULLANIM ALANLARI

Katı Su - Pis Su

Pompa Gövdesi

Paslanmaz Krom

Impeller

Paslanmaz Krom

Statör

Bunan NBR

Mekanik Seal

Seramik - Grafit - Krom



BOYUTLAR

| | H mm | D mm | W mm | Kg |
|-----------|------|------|------|----|
| MIS 40 DC | 145 | 300 | 160 | 12 |
| MIS 40 AC | 200 | 355 | 160 | 10 |
| MIS 60 DC | 200 | 560 | 200 | 26 |
| MIS 60 AC | 230 | 580 | 200 | 24 |
| MIS 80 DC | 245 | 670 | 200 | 33 |
| MIS 80 AC | 240 | 670 | 200 | 30 |
| MIS 100 | 240 | 680 | 200 | 35 |

| Model | Voltaj V | Kapasite l/min | Basınç m | Güç kW | İÇ - DIŞ |
|---------|----------------------|----------------|----------|--------|-----------|
| MIS 40 | DC 24 | 43 - 20 | 5 - 30 | 0.33 | 1½" → 1½" |
| MIS 60 | DC 24 | 55 - 50 | 5 - 20 | 0.8 | 1½" → 1½" |
| MIS 80 | DC 24 | 90 - 65 | 5 - 30 | 1.1 | 1½" → 1½" |
| MIS 40 | AC 1~230 - 3~230/400 | 40 - 20 | 5 - 30 | 0.55 | 1½" → 1½" |
| MIS 60 | AC 1~230 - 3~230/400 | 53 - 45 | 5 - 30 | 1.1 | 1½" → 1½" |
| MIS 80 | AC 1~230 - 3~230/400 | 95 - 70 | 5 - 30 | 1.5 | 1½" → 1½" |
| MIS 100 | AC 1~230 - 3~230/400 | 125 - 95 | 5 - 20 | 1.5 | 1½" → 1½" |

KULLANIM ALANLARI

Katı Su - Pis Su

**MBS KENDİNDEN EMİŞLİ MAÇERATOR ELEKTRİKLİ POMPA**

Pompa Gövdesi

Bronz

Vida

Paslanmaz Krom

Statör

Bunan NBR

Mekanik Seal

Seramik - Grafit - NBR

| BOYUTLAR | H mm | D mm | W mm | Kg |
|-----------|------|------|------|----|
| MBS 40 DC | 175 | 430 | 145 | 17 |
| MBS 40 AC | 210 | 450 | 155 | 16 |

| | | | | | |
|---------------|----------------------|----------------|----------|--------|----------|
| MBS 40 | DC 12 - 24 | 45 - 25 | 5 - 30 | 0.33 | 1" 1" |
| MBS 40 | AC 1~230 - 3~230/400 | 45 - 25 | 5 - 35 | 0.55 | 1" 1" |
| | Voltaj V | Kapasite l/min | Basınç m | Güç kW | İÇ - DIŞ |

TM DIYAFRAM ELEKTRİKLİ POMPA

Pompa Gövdesi

Tekno Polimer (TM/HTM 15/38)

PVC (TM 50)

Pirinç (TM 70)

Bronz (TM 120)

Diyafram

Kauçuk

Bağlantı Parçası

Paslanmaz Krom

KULLANIM ALANLARI

Multi Servis



BOYUTLAR

| | H mm | D mm | W mm | Kg |
|-----------|------|------|------|----|
| TM 15DC | 180 | 250 | 90 | 3 |
| TM 38 DC | 190 | 310 | 130 | 4 |
| TM 50 DC | 270 | 320 | 290 | 7 |
| TM 70 DC | 380 | 500 | 350 | 22 |
| TM 70 AC | 380 | 500 | 350 | 20 |
| TM 120 DC | 320 | 600 | 300 | 40 |
| TM 120 AC | 320 | 600 | 300 | 38 |

| Model | Motor | Maksimum Kapasite l/min | Max Basınç m | Güç kW | İÇ - DIŞ |
|--------|----------------------|-------------------------|--------------|--------|-----------|
| TM 15 | DC 12 - 24 | 18 | 10 | 0.06 | 15 → 15 |
| TM 38 | DC 12 - 24 | 37 | 8 | 0.08 | 20 → 20 |
| TM 50 | DC 12 - 24 | 30 | 10 | 0.12 | 30 → 30 |
| TM 70 | DC 12 - 24 | 70 | 8 | 0.37 | 32 → 32 |
| TM 120 | DC 12 - 24 | 60 | 15 | 0.75 | 1½" → 1½" |
| TM 70 | AC 1~230 - 3~230/400 | 70 | 5 | 0.37 | 32 → 32 |
| TM 120 | AC 1~230 - 3~230/400 | 60 | 15 | 0.75 | 1½" → 1½" |
| HTM 38 | DC 12 - 24 | 16 | 20 | 0.08 | 15 → 15 |

HYDRO - EC ELEKTRO KONTROLLÜ TATLI SU POMPASI

Pompa Gövdesi

Paslanmaz Krom

Impeller

Tekno Polimer

Shaft

Paslanmaz Krom

| BOYUTLAR | H mm | D mm | W mm | Kg |
|----------|------|------|------|----|
| HEC 1 DC | 370 | 440 | 240 | 9 |
| HEC 2 DC | 370 | 440 | 240 | 10 |
| HEC 2 AC | 370 | 440 | 240 | 9 |
| HEC 4 DC | 400 | 600 | 270 | 23 |

| BOYUTLAR | H mm | D mm | W mm | Kg |
|-------------|------|------|------|----|
| HEC 4 AC | 400 | 570 | 270 | 22 |
| HEC 5/18 DC | 450 | 740 | 270 | 31 |
| HEC 5/18 AC | 450 | 680 | 270 | 30 |

| Model | Voltaj V | Maksimum Kapasite l/min | Maksimum Basınç bar | Güç kW | İÇ - DIŞ |
|-----------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------|----------|
| HEC 1 | DC 12 - 24 | 45 | 2.6 | 0.30 | 1" → 1" |
| HEC 2 | DC 24 | 48 | 3.4 | 0.37 | 1" → 1" |
| HEC 4 | DC 24 | 85 | 3.4 | 0.75 | 1" → 1" |
| HEC 5/18 | DC 24 | 95 | 4.5 | 1.10 | 1¼" → 1" |
| HEC 2 | AC 1~230 - 3~230/400 | 48 | 3.6 | 0.37 | 1" → 1" |
| HEC 4 | AC 1~230 - 3~230/400 | 70 | 4.0 | 0.75 | 1" → 1" |
| HEC 5/18 | AC 1~230 - 3~230/400 | 95 | 4.5 | 1.10 | 1¼" → 1" |

HYDRO - PRESS TATLI SU POMPASI

Pompa Gövdesi

Paslanmaz Krom

Impeller

Tekno Polimer

Shaft

Paslanmaz Krom

Su Tankı

Painted Steel

With Flange İn Aisi 316



BOYUTLAR

| | H mm | D mm | W mm | Kg |
|----------|------|------|------|----|
| HPI 2 DC | 580 | 600 | 280 | 20 |
| HPI 2 AC | 580 | 600 | 280 | 19 |
| HPI 4 DC | 600 | 600 | 280 | 33 |
| HPI 4 AC | 600 | 600 | 280 | 32 |

| Model | Voltaj V | Maksimum Kapasite l/min | Maksimum Basınç bar | Güç kW | İÇ - DIŞ |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--------|----------|
| HPI 2 DC 24 | 24 | 48 | 3.4 | 0.37 | 1" → 1" |
| HPI 4 DC 24 | 24 | 85 | 3.4 | 0.75 | 1" → 1" |
| HPI 2 AC 1~230 - 3~230/400 | 1~230 - 3~230/400 | 48 | 3.6 | 0.37 | 1" → 1" |
| HPI 4 AC 1~230 - 3~230/400 | 1~230 - 3~230/400 | 70 | 4.0 | 0.75 | 1" → 1" |

HYDRO - A TATLI SU POMPASI


Pompa Gövdesi

Bronz

Impeller

Bronz

Shaft

Paslanmaz Krom

Mechanical Seal

Seramik - Grafit - Krom

Water Tank

2L or 5L Painted Steel
With flange İn Aisi 316

| BOYUTLAR | H mm | D mm | W mm | Kg | liter |
|----------|------|------|------|----|-------|
| HA 60 DC | 240 | 300 | 180 | 10 | 2 |
| HA 60 DC | 425 | 355 | 230 | 13 | 8 |
| HA 60 AC | 425 | 355 | 230 | 13 | 8 |
| HA 80 DC | 350 | 410 | 170 | 18 | 5 |

| BOYUTLAR | H mm | D mm | W mm | Kg | liter |
|----------|------|------|------|----|-------|
| HA 60 DC | 240 | 300 | 180 | 10 | 2 |
| HA 60 DC | 425 | 355 | 230 | 13 | 8 |
| HA 60 AC | 425 | 355 | 230 | 13 | 8 |
| HA 80 DC | 350 | 410 | 170 | 18 | 5 |

| | | | | | |
|--------------|------------|----|-----|------|---------|
| HA 60 | DC 12 - 24 | 19 | 2 | 0.18 | ½" → ½" |
| HA 80 | DC 12 - 24 | 48 | 3.3 | 0.37 | ¾" → ¾" |
| HA 60 | AC 1~230 | 14 | 2 | 0.15 | ½" → ½" |

Voltaj V Maksimum Kapasite l/min Maksimum Basınç bar Güç kW İÇ - DIŞ

HYDRO - AB TATLI SU POMPASI

Pompa Gövdesi

Bronz

Impeller

Bronz

Shaft

Paslanmaz Krom

Water Tank

2L or 20L Painted Steel
With Flange In Aisi 316



BOYUTLAR

| | H mm | D mm | W mm | Kg | Liter |
|----------|------|------|------|----|-------|
| HAB 2 DC | 340 | 530 | 200 | 15 | 5 |
| HAB 2 DC | 570 | 580 | 280 | 19 | 20 |
| HAB 4 DC | 620 | 660 | 280 | 32 | 20 |
| HAB 4 AC | 620 | 660 | 280 | 30 | 20 |

BOYUTLAR

| | H mm | D mm | W mm | Kg | Liter |
|-------------|------|------|------|----|-------|
| HAB 5/18 DC | 670 | 810 | 280 | 47 | 20 |
| HAB 5/18 AC | 670 | 810 | 280 | 40 | 20 |
| HAB 5/18 AC | 870 | 830 | 370 | 51 | 60 |

| Model | Voltaj V | Maksimum Kapasite l/min | Maksimum Basınç bar | Güç kW | İÇ - DIŞ |
|-----------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--------|----------|
| HAB 2 | DC 24 | 48 | 3.4 | 0.37 | 1" → 1" |
| HAB 4 | DC 24 | 85 | 3.4 | 0.75 | 1" → 1" |
| HAB 5/18 | DC 24 | 95 | 4.5 | 1.10 | 1" → 1" |
| HAB 4 | AC 1-230-3-230/400 | 70 | 4.0 | 0.75 | 1" → 1" |
| HAB 5/18 | AC 1-230-3-230/400 | 95 | 4.5 | 1.10 | 1" → 1" |

HYDRO - AX TATLI SU POMPASI

Pompa Gövdesi

Paslanmaz Krom

Impeller

Tekno - Polimer

Shaft

Paslanmaz Krom

Water Tank

5L Boyalı Çelik Tank 20L

Paslanmaz Krom

316 Flanş

| BOYUTLAR | H mm | D mm | W mm | Kg | liter |
|----------|------|------|------|----|-------|
| HAX 1 DC | 330 | 400 | 200 | 10 | 5 |
| HAX 1 DC | 600 | 570 | 280 | 13 | 20 |
| HAX 2 DC | 330 | 400 | 200 | 11 | 5 |
| HAX 2 DC | 600 | 570 | 280 | 14 | 20 |
| HAX 2 AC | 330 | 400 | 200 | 11 | 5 |

| BOYUTLAR | H mm | D mm | W mm | Kg | liter |
|-------------|------|------|------|----|-------|
| HAX 2 AC | 600 | 570 | 280 | 14 | 20 |
| HAX 4 AC | 630 | 570 | 280 | 17 | 20 |
| HAX 5/18 AC | 680 | 570 | 280 | 22 | 20 |
| HAX 5/18 AC | 870 | 770 | 370 | 35 | 60 |

| HAX | Model | Maksimum Kapasite l/min | Maksimum Basınç bar | Güç kW | İÇ - DIŞ |
|----------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------|----------|
| HAX 1 | DC 12 - 24 | 45 | 2.6 | 0.30 | 1" → 1" |
| HAX 2 | DC 24 | 48 | 3.4 | 0.37 | 1" → 1" |
| HAX 2 | AC 1-230 - 3-230/400 | 48 | 3.6 | 0.37 | 1" → 1" |
| HAX 2 | AC 1-230 - 3-230/400 | 48 | 3.6 | 0.37 | 1" → 1" |
| HAX 4 | AC 1-230 - 3-230/400 | 70 | 4.0 | 0.75 | 1" → 1" |
| HAX 5/18 | AC 1-230 - 3-230/400 | 95 | 4.5 | 1.10 | 1¼" → 1" |

Voltaj V

Maksimum Kapasite l/min

Maksimum Basınç bar

Güç kW

İÇ - DIŞ

AX SET - EC TATLI SU POMPASI

Pompa Gövdesi

Paslanmaz Krom

Impeller

Tekno Polimer

Shaft

Paslanmaz Krom

Base

Paslanmaz Krom



BOYUTLAR H mm D mm W mm Kg

| BOYUTLAR | H mm | D mm | W mm | Kg |
|----------------|------|------|------|----|
| AX SET-EC 1 DC | 600 | 570 | 560 | 40 |
| AX SET-EC 2 DC | 600 | 570 | 560 | 40 |
| AX SET-EC 2 AC | 600 | 570 | 560 | 38 |
| AX SET-EC 4 DC | 620 | 730 | 560 | 50 |

BOYUTLAR H mm D mm W mm Kg

| BOYUTLAR | H mm | D mm | W mm | Kg |
|-------------------|------|------|------|----|
| AX SET-EC 4 AC | 620 | 700 | 560 | 46 |
| AX SET-EC 5/18 DC | 670 | 850 | 630 | 76 |
| AX SET-EC 5/18 AC | 670 | 790 | 630 | 62 |
| AX SET-EC 6/22 AC | 730 | 830 | 680 | 67 |

| Model | Voltaj V | Maksimum Kapasite l/min | Maksimum Basınç bar | Güç kW | İÇ - DIŞ |
|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| AX SET-EC 1 | DC 12 - 24 | 45 x 2 | 2.6 | 0,30+0,30 | 1¼" → 1¼" |
| AX SET-EC 2 | DC 24 | 48 x 2 | 3.4 | 0,37+0,37 | 1¼" → 1¼" |
| AX SET-EC 4 | DC 24 | 85 x 2 | 3.4 | 0,75+0,75 | 1¼" → 1¼" |
| AX SET-EC 5/18 | DC 24 | 95 x 2 | 4.5 | 1,1+1,1 | 2" → 1½" |
| AX SET-EC 2 | AC 1~230 - 3~230/400 | 48 x 2 | 3.6 | 0,37+0,37 | 1¼" → 1¼" |
| AX SET-EC 4 | AC 1~230 - 3~230/400 | 70 x 2 | 4.0 | 0,75+0,75 | 1¼" → 1¼" |
| AX SET-EC 5/18 | AC 1~230 - 3~230/400 | 95 x 2 | 4.5 | 1,1+1,1 | 2" → 1½" |
| AX SET-EC 6/22 | AC 1~230 - 3~230/400 | 135 x 2 | 4.5 | 1,5+1,5 | 2" → 1½" |

AX SET TATLI SU POMPASI

Pompa Gövdesi

Paslanmaz Krom

Impeller

Tekno - Polimer

Shaft

Paslanmaz Krom

Base

Paslanmaz Krom

| BOYUTLAR | H mm | D mm | W mm | Kg |
|-------------|------|------|------|----|
| AX SET 1 DC | 520 | 580 | 440 | 36 |
| AX SET 2 DC | 520 | 580 | 440 | 36 |
| AX SET 2 AC | 520 | 580 | 440 | 34 |
| AX SET 4 DC | 560 | 640 | 460 | 45 |

| BOYUTLAR | H mm | D mm | W mm | Kg |
|----------------|------|------|------|----|
| AX SET 4 AC | 560 | 610 | 460 | 41 |
| AX SET 5/18 DC | 620 | 710 | 520 | 69 |
| AX SET 5/18 AC | 620 | 710 | 520 | 56 |
| AX SET 6/22 AC | 620 | 710 | 520 | 61 |

| AX SET | Model | Max Capacity (l/min) | Max Pressure (bar) | Power (kW) | Inlet/Outlet |
|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|--------------|
| AX SET 1 | DC 12 - 24 | 45 x 2 | 2.6 | 0,30+0,30 | 1¼" → 1¼" |
| AX SET 2 | DC 24 | 48 x 2 | 3.4 | 0,37+0,37 | 1¼" → 1¼" |
| AX SET 4 | DC 24 | 85 x 2 | 3.4 | 0,75+0,75 | 1¼" → 1¼" |
| AX SET 5/18 | DC 24 | 95 x 2 | 4.5 | 1,1+1,1 | 2" → 1½" |
| AX SET 2 | AC 1-230 - 3-230/400 | 48 x 2 | 3.6 | 0,37+0,37 | 1¼" → 1¼" |
| AX SET 4 | AC 1-230 - 3-230/400 | 70 x 2 | 4.0 | 0,75+0,75 | 1¼" → 1¼" |
| AX SET 5/18 | AC 1-230 - 3-230/400 | 95 x 2 | 4.5 | 1,5+1,5 | 2" → 1½" |
| AX SET 6/22 | AC 1-230 - 3-230/400 | 135 x 2 | 4.5 | 1,5+1,5 | 2" → 1½" |

Voltaj V Maksimum Kapasite l/min Maksimum Basınç bar Güç kW İÇ - DIŞ

Tank Gövdesi

Paslanmaz Krom veya
Boyalı Metal Çelik









Flaş

Paslanmaz Krom

Şamye

Kauçuk

**TANK TATLI SU POMPASI****KAPASİTE****UYGULAMA****İÇ - DIŞ**

| | | |
|-----|----------------|---|
| 20 | Yatay | 1"  - |
| 60 | Yatay | 1"  - |
| 100 | Yatay ve Dikey | 1"   1" |
| 200 | Dikey | 1"   1" |
| 300 | Dikey | 1"   1" |

CL - CZ SANTRİFÜJ FAN

Gövde

Alüminyum (CL)
Zink - Çelik (CZ)

| BOYUTLAR | H mm | D mm | W mm | Kg |
|-------------|------|------|------|----|
| CL 92 DC | 185 | 220 | 170 | 3 |
| CL 92 AC | 185 | 275 | 170 | 3 |
| CL 134/2 DC | 230 | 345 | 215 | 7 |
| CL 134/2 AC | 230 | 345 | 215 | 8 |
| CL 164/2 DC | 310 | 350 | 275 | 9 |
| CL 164/2 AC | 310 | 350 | 275 | 10 |
| CL 184/2 DC | 310 | 350 | 275 | 11 |

| BOYUTLAR | H mm | D mm | W mm | Kg |
|------------|------|------|------|----|
| CL 184/2 | 310 | 350 | 275 | 11 |
| CZ 20 DC | 375 | 355 | 340 | 20 |
| CZ 20/4 AC | 375 | 335 | 340 | 22 |
| CZ 20/2 AC | 375 | 355 | 340 | 32 |
| CZ 25/4 AC | 440 | 365 | 415 | 40 |
| CZ 30/4 AC | 515 | 360 | 470 | 45 |

| Model | Voltaj V | Maksimum Kapasite m ³ /min | Maksimum Basınç mm H ₂ O | Güç kW | Giriş mm | Çıkış mm |
|----------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------|-------------|
| CL 92 | DC 24 | 4 | 20 | 0.04 | 100 ø | 70 A 60 B |
| CL 134/2 | DC 24 | 12.5 | 35 | 0.25 | 100 ø | 105 A 93 B |
| CL 164/2 | DC 24 | 21 | 56 | 0.30 | 128 ø | 105 A 113 B |
| CL 184/2 | DC 24 | 21 | 68 | 0.55 | 145 ø | 105 A 113 B |
| CZ 20 | DC 24 | 33 | 70 | 0.75 | 150 ø | 126 A 128 B |
| CL 92 | AC 1~230 - 3~230/400 | 4 | 20 | 0.09 | 100 ø | 70 A 60 B |
| CL 134/2 | AC 1~230 - 3~230/400 | 15 | 55 | 0.25 | 100 ø | 105 A 93 B |
| CL 164/2 | AC 1~230 - 3~230/400 | 25 | 90 | 0.37 | 128 ø | 105 A 113 B |
| CL 184/2 | AC 1~230 - 3~230/400 | 30 | 105 | 0.55 | 145 ø | 105 A 113 B |
| CZ 20/4 | AC 1~230 - 3~230/400 | 21 | 30 | 0.25 | 150 ø | 126 A 138 B |
| CZ 20/2 | AC 1~230 - 3~230/400 | 42 | 125 | 1.5 | 150 ø | 126 A 138 B |
| CZ 25/4 | AC 1~230 - 3~230/400 | 29 | 42 | 0.75 | 200 ø | 135 A 143 B |
| CZ 30/4 | AC 1~230 - 3~230/400 | 42 | 65 | 0.75 | 240 ø | 130 A 175 B |

Mekanik Damper
(Standart Sadece K-PLP)

Alüminyum

Pervane

Tekno Polimer

Gövde

Eleksol Kaplama

K-PLP/PLS FAN + GRAVITY DAMPER



| BOYUTLAR | H mm | D mm | W mm | Kg |
|------------|------|------|------|----|
| K-P LP 225 | 300 | 125 | 300 | 4 |
| K-P LP 305 | 390 | 140 | 390 | 6 |
| PLS 315 | 400 | 170 | 400 | 6 |
| PLS 355 | 450 | 170 | 450 | 7 |
| PLS 400 | 510 | 170 | 510 | 8 |

| BOYUTLAR | H mm | D mm | W mm | Kg |
|----------|------|------|------|----|
| PLS 450 | 570 | 180 | 570 | 10 |
| PLS 500 | 660 | 180 | 660 | 11 |
| PLS 560 | 710 | 210 | 710 | 17 |
| PLS 630 | 810 | 210 | 810 | 20 |
| PLS 710 | 860 | 220 | 860 | 22 |

| K-PLP/PLS | DC/AC | Voltaj V | Maksimum Kapasite m ³ /min | Maksimum Basınç mm H ₂ O | Güç kW |
|-----------|-------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| K-PLP 225 | DC | 12 - 24 | 20 | 20 | 0.12 |
| K-PLP 305 | DC | 12 - 24 | 37 | 20 | 0.15 |
| PLS 315 | AC | 1~230 - 3~230/400 | 40 | 10 | 0.15 |
| PLS 355 | AC | 1~230 - 3~230/400 | 58 | 13 | 0.15 |
| PLS 400 | AC | 1~230 - 3~230/400 | 85 | 15 | 0.18 |
| PLS 450 | AC | 1~230 - 3~230/400 | 108 | 17 | 0.25 |
| PLS 500 | AC | 1~230 - 3~230/400 | 131 | 19 | 0.37 |
| PLS 560 | AC | 1~230 - 3~230/400 | 183 | 20 | 0.55 |
| PLS 630 | AC | 1~230 - 3~230/400 | 230 | 23 | 0.9 |
| PLS 710 | AC | 1~230 - 3~230/400 | 266 | 25 | 1.5 |

Voltaj V

Maksimum Kapasite m³/min

Maksimum Basınç mm H₂O

Güç kW

AXF AXIAL FAN


Gövde

Boyalı Çelik

Impeller

Alüminyum
Polikarbon

| <u>BOYUTLAR</u> | <u>ØInt mm</u> | <u>ØExt mm</u> | <u>D mm</u> | <u>Kg</u> |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|-----------|
| AXF 215/A DC | 215 | 275 | 290 | 10 |
| AXF 250/B DC | 260 | 320 | 150 | 13 |
| AXF 250/B AC | 260 | 320 | 150 | 12 |
| AXF 315/A AC | 310 | 390 | 150 | 12 |
| AXF 315/B DC | 310 | 390 | 150 | 14 |
| AXF 315/B AC | 310 | 390 | 150 | 13 |
| AXF 355/A AC | 360 | 455 | 150 | 14 |
| AXF 355/B DC | 360 | 455 | 150 | 14 |
| AXF 355/B AC | 360 | 455 | 150 | 15 |
| AXF 400/A AC | 410 | 510 | 150 | 15 |
| AXF 400/B DC | 410 | 510 | 150 | 18 |
| AXF 400/B AC | 410 | 510 | 150 | 18 |
| AXF 450/A AC | 460 | 560 | 150 | 17 |
| AXF 450/B DC | 460 | 560 | 150 | 22 |
| AXF 450/B AC | 460 | 560 | 150 | 31 |
| AXF 500 DC | 510 | 620 | 150 | 28 |
| AXF 500 AC | 510 | 620 | 150 | 23 |
| AXF 560 DC | 570 | 680 | 180 | 33 |
| AXF 560 AC | 570 | 680 | 180 | 26 |
| AXF 630 A AC | 640 | 775 | 180 | 33 |
| AXF 630 B AC | 640 | 775 | 180 | 34 |
| AXF 710 A AC | 710 | 816 | 180 | 48 |
| AXF 710 B AC | 710 | 816 | 180 | 58 |
| AXF 800 A AC | 810 | 915 | 200 | 86 |
| AXF 800 B AC | 810 | 915 | 200 | 99 |
| AXF 900 A AC | 910 | 1015 | 250 | 139 |
| AXF 900 B AC | 910 | 1015 | 250 | 147 |

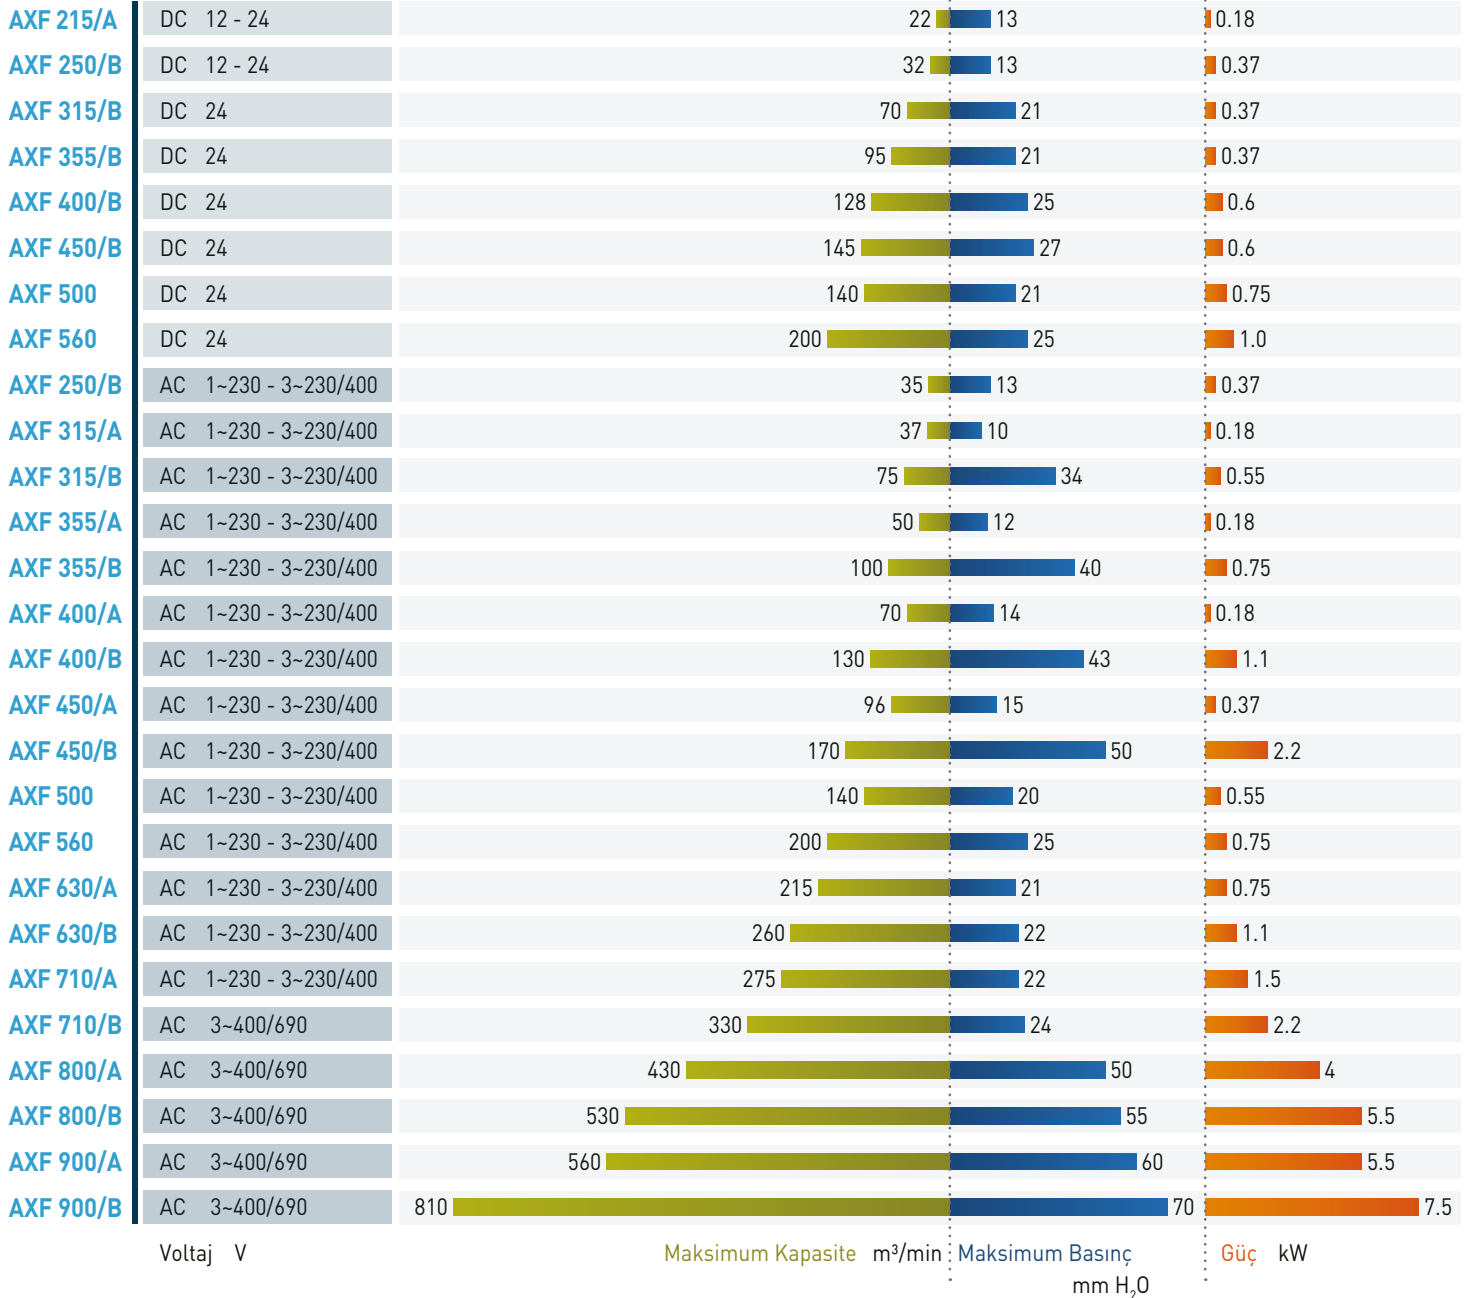

MANUEL POMPA



Pompa Gövdesi

Döküm Demir

İç Parça

Pirinç

Shaft

Çelik

BOYUTLAR H mm D mm W mm Kg

| | | | | |
|---------|-----|-----|-----|----|
| MPG 1 G | 225 | 185 | 145 | 5 |
| MPG 2 G | 255 | 210 | 150 | 6 |
| MPG 3 G | 285 | 235 | 175 | 9 |
| MPG 4 G | 305 | 260 | 195 | 11 |
| MPG 5 G | 345 | 300 | 195 | 14 |

| | | | |
|-------------|----|----|-----------------|
| MP1G | 15 | 30 | 3/4" ↔ 3/4" |
| MP2G | 25 | 30 | 1" ↔ 1" |
| MP3G | 35 | 30 | 1 1/4" ↔ 1 1/4" |
| MP4G | 45 | 30 | 1 1/4" ↔ 1 1/4" |
| MP5G | 60 | 30 | 1 1/2" ↔ 1 1/2" |

Kapasite l/min
Basınç m
İÇ - DIŞ

ELEKTRİKLİ SU ISITICI

Kazan Gözvedesi

Paslanmaz Krom

İzolasyon

Mineral Yün



| KAPASİTE | H mm | Ø mm | Kg |
|----------|------|------|----|
| 34 | 470 | 360 | 19 |
| 60 | 550 | 450 | 23 |
| 80 | 720 | 450 | 25 |
| 100 | 920 | 450 | 30 |
| 120 | 1120 | 450 | 33 |
| 150 | 1000 | 510 | 46 |
| 200 | 1200 | 510 | 68 |
| 300 | 1200 | 610 | 92 |

| | | |
|-----|----------|---------|
| 34 | AC 1~ | 1.5 |
| 60 | AC 1~ | 1.5 |
| 80 | AC 1~/3~ | 1.5 |
| 100 | AC 1~/3~ | 1.5 + 3 |
| 120 | AC 1~/3~ | 3 + 3 |
| 150 | AC 1~/3~ | 3 + 3 |
| 200 | AC 1~/3~ | 3 + 3 |
| 300 | AC 1~/3~ | 3 + 3 |

Kapasite l Voltaj V Güç kW

DAMPER KROM MARİN DUMAN VE YANGIN DAMPERİDAMPER TİPİDUMAN

Gövde

Paslanmaz Krom

Kanat

Paslanmaz Krom

YANGIN

| | <u>DUMAN</u> | <u>YANGIN</u> |
|--------------------|----------------|----------------|
| Materyal | Paslanmaz Krom | Paslanmaz Krom |
| Kanal Geniřliđi | İstek Üzerine | İstek Üzerine |
| Kanal Yüksekliđi | İstek Üzerine | İstek Üzerine |
| Kasa Derinliđi | 110 mm | 150 mm |
| Kenar | 30 mm | 40 mm |
| Kasa Kalınliđı | 1.2 mm | 2.0 mm |
| Mil Uzunluđu | 80 mm | - |
| Aktüatör Kalınliđı | - | 60 mm |

KONTROL PANELİ DEVİR KONTROLLÜ

Gövde

Tekno Polimer

Iřık Sinyalleri

Çok Renkli Led

Direnç

İncoloy